



PRODUCTOS ALTA DISPONIBILIDAD

MEDICIÓN




PAD-MED-2026-2

www.hermos.com.mx

MULTÍMETROS

No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-289	Combo kit multímetro digital rms documentador-registrador y graficador con software y licencia de por vida	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro Fluke 289 • Juego de cables de prueba de silicona TL71 • Pinzas de caimán AC175 • Juego de tapas cobertoras de entradas • Juego clavijas jack amp • 6 pilas AA • Manual de usuario CD • Software FlukeView® Forms con cable • Juego magnético para colgar el dispositivo TPAK • Sonda termopar 80BK-A • Estuche blando C280"
FLUKE-117	Multímetro digital con detección de volts sin contacto, ideal para electricistas	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro con detector de tensión sin contacto idóneo para electricistas • El modelo incluye los siguientes accesorios: • Juego de cables de prueba de silicona 4 mm • Funda • Manual de uso
FLUKE-1507	Probador de resistencia de aislamiento hasta 1000 v con funciones de multímetro (r,v)	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda remota • Cables de prueba • Puntas de prueba • Pinzas de cocodrilo • Manual del usuario
FLUKE-1587 FC/MXBR	Multímetro rms con filtro de paso bajo y medidor de resistencia de aislamiento hasta 1000 v	<ul style="list-style-type: none"> • Una sonda remota • Puntas de prueba • Pinzas de conexión • Un termopar tipo K • Un estuche rígido • La documentación del usuario
FLUKE-107 ESP	Multímetro digital de bolsillo CAT III Fluke 107	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro digital de mano Fluke 107 con comprobación de diodos y frecuencia • Cables de prueba • 2 baterías AAA (instaladas) • Manual de usuario

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-289 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Multímetro digital true rms documentador-registrador y graficador	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro Fluke 289 • Juego de cables de prueba de silicona TL71 • Pinzas de caimán AC175 • Juego de tapas cobertoras de entradas • Juego clavijas jack amp • 6 pilas AA • Manual de usuario CD • Necesita un conector infrarrojo Fluke ir3000 FC para la comunicación con Fluke Connect (no incluido en el kit FVF)
FLUKE-87-5/E2 KIT	Kit de multímetro industrial y automatiz de verdadero valor eficaz, filtro de paso bajo, medición de temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro 87 V • Cables de prueba de silicona TL224 • Pinzas de cocodrilo AC220 de largo alcance • Puntas de prueba TP238 • TPAK Imán y correa • Sonda de temperatura 80BK • Funda • Batería de 9 V (instalada)
FLUKE-115	Multímetro digital, compacto 600v ac rms	<ul style="list-style-type: none"> • Funda • Batería de 9 V instalada • Juego de cables de prueba de silicona 4 mm • Manual de uso
FLUKE-117/323 KIT	Kit de multímetro digital compacto rms y amperímetro de gancho	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro digital Fluke 117 • Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 323
FLUKE-177 ESFP HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Multímetro industrial de precisión con funciones básicas	<ul style="list-style-type: none"> • Multímetro de verdadero valor eficaz
FLUKE-175 ESFP HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Multímetro digital Fluke 175 de valor eficaz verdadero	<ul style="list-style-type: none"> • Pila de 9 V instalada • Cables de prueba • Manual del usuario
FLUKE-113	Multímetro digital Fluke 113	<ul style="list-style-type: none"> • Cables de prueba Fluke TL75 • Funda • Manual del usuario • Batería de 9 V (instalada)



MULTÍMETROS

No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-179 ESNP	Multímetro industrial de precisión con funciones básicas	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de temperatura 80BK • Batería de 9V instalada • Cables de medida • Manual de usuario
FLUKE-87-5	Multímetro digital Industrial y automotriz	<p>Multímetro</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cables de prueba TL75 • Pinzas de cocodrilo AC175 • Funda • Batería de 9 V (instalada) • Sonda de temperatura 80BK
FLUKE-279 FC	Multímetro con cámara termográfica integrada, medición de corriente hasta 2500 amperes, tecnología inalámbrica fluke connect.	<p>El multímetro termográfico 279 FC/iFlex TRMS</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multímetro termográfico 279 FC TRMS • (1 par) cables de prueba TL175 • Sonda de corriente flexible iFlex de 45,72 cm (18 pulg.) • Batería recargable de iones de litio y cargador • Estuche de transporte flexible • Correa para colgar
FLUKE-77-4	Multímetro digital Fluke 77 IV	<p>Multímetro</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pila de 9 V instalada • Cables de prueba • Manual del usuario
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-287/FVF	Kit combinado compuesto por Fluke 287 y FlukeView® Forms	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multímetro Fluke 287 • Software FlukeView® Forms con cable • Sonda de termopar 80BK-A • Cables de prueba modulares CAT III 1000 V 10 A (rojo, negro) • Sondas de prueba modulares CAT II 1000 V 10 A (rojo, negro) y tapas con clasificación CAT III • Pinzas de cocodrilo CAT III 1000 V 10 A (rojo, negro) • Correa magnética para colgar • Juego de cables de prueba electrónicos TLK287 • Estuche blando C280 • Juego de conectores jack para amplificador
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-789	Multímetro de procesos Fluke 789 ProcessMeter™ con Fluke Connect®	<p>Que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinzas de cocodrilo AC175 • Cuatro (4) pilas alcalinas AA de 1,5 V (instaladas) • Juego de cables de prueba de seguridad TL71



* Producto sobre pedido de tiempo de entrega corto, sujeto a disponibilidad del fabricante.

No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-381	Fluke-381/mxp amperímetro de gancho display remoto 1000a trms c/iflex	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con pantalla extraíble y tecnología iFlex™ Incluye: • Sonda de corriente flexible iFlex de 18 pulg. • Tarjeta de instrucciones protegida. • Ficha informativa de seguridad. • Estuche de transporte flexible. • Cables de prueba TL75. • Cinco pilas alcalinas AAA.
FLUKE-323	Pinza amperimétrica de 400 a, mediciones de tensión ca y cc 600v,	Pinza amperimétrica 323 de verdadero valor eficaz Incluye accesorios • Cables de prueba • Estuche flexible • Manual del usuario
FLUKE-373	Pinzas de 600 a de ca y rms, cat iv 300 v, cat iii 600 v	Pinza amperimétrica de CA de verdadero valor eficaz Incluye: • Tarjeta de instrucciones protegida. • Ficha informativa de seguridad. • Estuche de transporte flexible. • Cables de prueba TL75. • Dos pilas alcalinas AA.
FLUKE-375 FC	Pinzas de 600 a de ca/cc y rms, inalámbricas, 500hz, filtro paso bajo, 60 ka, sonda 2.500 a, seguridad cat iv 600 v, cat iii 1000 v	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC Fluke 375 FC Incluye: • Estuche de transporte flexible • Puntas de prueba TL75 • Dos pilas alcalinas AA • Tarjeta de instrucciones protegida • Ficha informativa de seguridad
FLUKE-377 FC	Pinza amperimétrica de 1000 CA/CC de verdadero valor eficaz con medición de tensión sin contacto y registro de datos en la app fluke connect	• Pinza amperimétrica 377FC • Cables de prueba TL224 • Puntas de prueba TP175 • Pinza para conexión a tierra AC285 • Sonda de corriente 48 cm iFlex i2500-18 • Correa magnética TPAK • Estuche rígido de transporte • Guía de referencia
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-302+/EM ESP	Pinza amperimétrica digital CAT III Fluke 302+	Incluye: • 1x Pinza amperimétrica • 2x baterías AA • 1x Manual de Uso • 1x Puntas de prueba • 1x Maletín flexible
FLUKE-378 FC	Pinza amperimétrica de 1000 CA/CC de verdadero valor eficaz con medición de tensión sin contacto, indicador de calidad eléctrica y registro de datos en la app fluke connect	• Pinza amperimétrica 378FC • Cables de prueba TL224 • Puntas de prueba TP175 • Pinza para conexión a tierra AC285 • Sonda de corriente 48 cm iFlex i2500-18 • Correa magnética TPAK • Estuche rígido de transporte • Guía de referencia



No. Parte	Descripción	Incluye
AMP-320 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	600A ACDC TRMS Clamp	Included Accessories: • Banana Plug Type-K Thermocouple • Test Leads, Alligator Clip Set • (2) AAA Batteries (installed) • User Manual, Carrying Case
AMP-330 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	1000A ACDC TRMS Clamp	Included Accessories: • Banana Plug Type-K Thermocouple • Test Leads, Alligator Clip Set • (2) AAA Batteries (installed) • User Manual, Carrying Case
FLUKE-325	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de 400 a ca/cc con temperatura y frecuencia	Pinza amperimétrica 325 de verdadero valor eficaz Incluye accesorios • Cables de prueba • Estuche flexible • Manual del usuario
FLUKE-374 FC/MXBR	Capacidad inalámbrica de fluke connect activada 600 a ca y cc 1000 v ca y cc capacitancia verdadero valor eficaz cat iii 1000 v, cat iv 600 v	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC Fluke 374 FC Incluye: • Estuche de transporte flexible • Puntas de prueba TL75 • Dos pilas alcalinas AA • Tarjeta de instrucciones protegida • Ficha informativa de seguridad
FLUKE-376 FC	Pinza de corriente flexible iFlex incluida, Grabación, registro y transmisión inalámbricas con Fluke Connect®, Filtro de paso bajo para VFD para realizar mediciones precisas de los accionadores del motor 1000 A CA y CC, 1000 V CA y CC mV	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC Fluke 376 FC con iFlex® Incluye: • Sonda de corriente flexible iFlex® de 18 pulgadas • Correa magnética para colgar TPAK • Estuche de transporte flexible • Puntas de prueba TL75 • Dos pilas alcalinas AA • Tarjeta de instrucciones protegida • Ficha informativa de seguridad
FLUKE-365 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz con mordaza extraíble Fluke 365	• Tarjeta de instrucciones recubierta • Hoja de información de seguridad • Estuche de transporte blando • Cables de prueba TL75 • Correa magnética para colgar • Cinco pilas alcalinas AA



No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-1775	Analizador de calidad eléctrica clase A. Estudios de calidad de la energía eléctrica y fallos por transitorios de hasta 8KV (1MS/s).	<p>Qué Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Analizador de calidad eléctrica FLUKE-1775 • 4x Sondas de corriente I17XX-FLEX1500 24 iFLEX 1500A 24 2,0 M • 1x Cable de prueba de tensión plano FLUKE-17XX de 3 fases + neutro • 4x Pinzas de cocodrilo negras AC285 • 1x Cable de prueba verde • 1x Pinza de cocodrilo verde AC285 • 1x Juego de sondas magnéticas MP1-3R/1B • 1x Juego de accesorios magnéticos para colgar el instrumento FLUKE-174X-HANGER • 1x FLUKE-177X-4204, módulo WiFi/BLE • 1x Juego de marcadores de cable • 1x Adaptador para toma de corriente FLUKE-174X-MA-C8 • 1x Cable USB-C negro de 1 m • 1x Cable de alimentación • 1x Juego de cables de prueba FLK-17XX de 0,18 M • 1x Estuche flexible negro • Otros productos similares
FLUKE-1777	Analizador de calidad eléctrica avanzado clase A. Estudios de calidad de la energía eléctrica y fallos por transitorios de hasta 8KV (20MS/s).	<p>Qué Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Analizador de calidad eléctrica FLUKE-1777 • 4x Sondas de corriente I17XX-FLEX1500 24 iFLEX 1500A 24 • 1x Cable de prueba de tensión plano FLUKE-17XX de 3 fases + neutro • 4x Pinzas de cocodrilo negras AC285 • 1x Cable de prueba verde • 1x Pinza de cocodrilo verde AC285 • 1x Cable USB-C negro de 1 m • 1x Cable de alimentación • 1x Juego de cables de prueba FLK-17XX de 0,18 M • 1x Juego de sondas magnéticas MP1-3R/1B • 1x Juego de accesorios magnéticos para colgar FLUKE-174X-HANGER • 1x FLUKE-177X-4204, módulo WiFi/BLE • 1x Juego de marcadores de cable • 1x Adaptador para toma de corriente FLUKE-174X-MA-C8 • 1x Estuche rígido con ruedas • FLUKE-1777 HARDCASE
FLUKE-1736	Registrador y Analizador de Potencia trifásico con conexión WiFi. Incluye Sondas iFlex 1,500A (I173X-flex1500)	<p>El registrador Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estuche de transporte flexible • 4 sondas de corriente flexibles (15 A/150 A/3000 A) • Software PowerLog • Cables de prueba y pinzas • Juego de marcadores de colores • Cable de conexión al ordenador • Adaptador de CA internacional (115/230 V, 50/60 Hz) • Manual de usuario en formato impreso (inglés) • Manual de usuario en CD en varios idiomas
FLUKE-MDA-550-III	Analizador, probador y registrador de variadores de motores tipo inversor con prueba de eje del motor y armónicos. 500MHz, 4 Canales.	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Analizador MDA-550-III • 1x Batería BP291 • 1x Cargador-adaptador de alimentación BC190 • 3x Sondas de alta tensión con pinza VPS421 • 1x Sonda de tensión VPS410-II • 3x Pinzas amperimétricas de ca zs • 1x Juego de tensión de eje SVS-500 • 1x Maletín de transporte C437-II • 1x Software FlukeView-2
FLUKE-190-104-III-S	Osciloscopio 4 canales de entrada flotante, 100 mhz, color, incluye software y maletín, cat iv 600 v	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Osciloscopio serie 190-III • 1x Adaptador de red eléctrica BC190/830 • 4x Sondas 150 MHz 100:1 VPS421 • 1x Estuche rígido de transporte CXT293 • 1x Dongle wifi • 1x Software FlukeView • 1x Batería BP291



FLUKE

FLUKE

FLUKE

AMPROBE

COMARK

KEITHLEY
A Tektronix CompanyRichtig
MAPREIME

db PRÜFTECHNIK

FLUKE
networks

MEDIDORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

MEDIDORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-1550C/KIT	Kit medidor de aislamiento, tensiones de prueba 5 kv, medición de resistencia hasta 2 tera-ohms, , calculo automatico de relacion de absorcion dielectrica e indice de polarizacion, medicion de capacitancia y corriente de fuga, cat iii 1000v, cat iv	<ul style="list-style-type: none"> 1x Medidor de Aislamiento 1550C 1x TL 1550B Cables de prueba con pinzas de conexión (rojo, negro, verde) 1x TLK1550-RTCL Pinzas de cocodrilo robustas (rojo, negro, verde) 1x IR 3000FC Adaptador de infrarrojos con cable de interfaz 1x Cable de alimentación CA 1x Estuche rígido IP67 1x Manual y documentación 1x CD-ROM con FlukeView® Forms Basic 1x Certificado de calibración
FLUKE-1507	Probador de resistencia de aislamiento, rangode 0.01 mohm a	<p>Comprobadores de resistencia de aislamiento Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sonda remota •Cables de prueba •Puntas de prueba •Pinzas de cocodrilo •Manual del usuario
FLUKE-1587 FC /MXBR	Multímetro medidor de aislamiento , con fc	<p>Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Una sonda remota •Puntas de prueba •Pinzas de conexión •Un termopar tipo K •Un estuche rígido •La documentación del usuario



*** Producto sobre pedido de tiempo de entrega corto, sujeto a disponibilidad del fabricante.**

MEDIDORES DE VIBRACIÓN / TERMOGRAFÍA

MEDIDORES DE VIBRACIÓN

No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-805 FC	Medidor de vibraciones baja frecuencia 10hz-1000hz, alta frecuencia 4,000 hz-20,000 hz	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Medidor de vibraciones 805 FC de Fluke • Cable USB • Caja de almacenamiento • Funda para el cinturón • Guía de referencia rápida • Dos (2) baterías AA
FLUKE-810	Analizador de vibraciones, selección de rango: automática, 4 canales, 24 bits, ancho de banda útil: 2Hz a 20KHz, muestreo: 51,2 HZ, velocidad d muestreo: 2.5Hz a 50Khz, rango dinámico y señal/ruido: 128db/100db, pantalla: ¼ vga LCD con retroiluminaci	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Analizador de vibraciones con tecnología de diagnóstico • Acelerómetro triaxial, soporte magnético, kit de montaje con adhesivo para el acelerómetro, cable de desconexión rápida del acelerómetro • Tacómetro láser y bolsa de almacenamiento • Batería inteligente con cable y adaptadores • Correa para hombro y correa de mano ajustable • Software Viewer PC • Adaptador de cable mini-USB a USB • Guía rápida de uso, guía rápida de referencia ilustrada, manual del usuario y CD-ROM • Maletín de transporte
Fluke 931	Tacómetro de mano, que integra las funciones de medición de velocidad de contacto y sin contacto y puede medir con precisión las revoluciones por minuto (RPM).	Qué Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Cabezal de medición de velocidad cónica • 1x Cabezal de medición de velocidad de cono interno • 1x Rueda de 0.1 m • 1x Varilla de extensión • 1x líneas reflectoras



TERMOGRAFÍA

No. Parte	Descripción	Incluye
FLK-TI480 PRO 9HZ	Cámara termográfica infrarroja 9Hz, PRO. Rango de temperatura de -20 a 1,000°C. Comunicación inalámbrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva y mayor sensibilidad térmica	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Fluke TI480PRO 9Hz Cámara termográfica con lente estándar de infrarrojos • 1x Eliminador AC con adaptadores universales • 1x Cargador de batería • 2x Robustas baterías inteligentes de ion-litio • 1x Cable USB • 1x Cable de vídeo HDMI • 1x Tarjeta micro SD de 16 GB • 1x Estuche de transporte rígido • 1x Correa de mano ajustable (instalada) • 1x Certificado de calibración de fabrica sin datos (descargable) • 1x Software Fluke Connect® (descargable) • 1x Software SmartView® (descargable) • 1x Manual de usuario (descargable)
FLK-PT1120 9HZ 400C	Cámara termográfica de bolsillo, resolución 120x90. Rango de temperatura de -20 a 400 °C	Qué Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PT1120 Fluke Cámara termográfica de bolsillo • 1x Estuche suave de trasporte • 1x Correa de mano • 1x Cable USB
FLUKE-TC01A	Cámara termográfica móvil Fluke iSee™	Qué Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Cámara termográfica móvil Fluke • Caja de embalaje • Manual de usuario



No. Parte

Descripción

Incluye

FLK-TIS60
+9HZ

Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 400°C. Comunicación inalámbrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva

- 1x Tis60+ Cámara Termográfica Fluke
- 1x Eliminador AC con adaptadores universales
- 2x Baterías de ion-lito
- 1x Cargador de baterías
- 1x Cable USB
- 1x Tarjeta SD de 4GB
- 1x Estuche suave de transporte
- 1x Estuche rígido de transporte
- 1x Software descargable

FLK-TIS75+ 9HZ

Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 550°C. Comunicación inalámbrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva

- 1x Cámara termográfica Tis75+ de 9Hz
- 1x Eliminador AC con adaptadores universales
- 1x Cargador de baterías inteligente de dos bahías
- 2x Batería de ion-lito
- 1x Cable USB
- 1x Tarjeta microSD de 4GB
- 1x Estuche suave de transporte

FLK-TIS20+ MAX
9HZ

Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 400 °C sensor 120x90. Comunicación inalámbrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva

- 1x Tis20+MAX Cámara Termográfica Fluke
- 1x Eliminador AC con adaptadores universales
- 1x Batería de ion-lito
- 1x Estuche suave de transporte
- 1x software (descargable)

FLK-TIX580 9HZ

Cámara termográfica Fluke -20 a 1,000°C. Súper resolución en software de 1280 x 960. Pantalla táctil

- 1x Fuente de alimentación AC
- 1x FLK-TI-SBC3B Cargador de baterías con adaptadores universales AC
- 2x FLK-TIX5XX-SBP4 robustas baterías inteligentes de ion de litio
- 1x Cable USB
- 1x Cable de vídeo HDMI
- 1x Maletín de transporte rígido
- 1x FLK-TIX5XX-NECK Correa ajustable para cuello
- 1x FLUKE-TIX5XX HAND correa de muñeca
- 1x Software para PC Windows Fluke Connect® (descargable)
- 1x Software para PC Windows SmartView® (descargable)
- 1x Manual de usuario
- 1x Certificado de calibración de Fabrica (descargable).

FLK-TI401-PRO 9HZ

Cámara termográfica infrarroja 9Hz, PRO. Rango -20 a 650°C. Con comunicación inalámbrica Fluke Connect, enfoque automático LaserSharp®, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva y mayor sensibilidad térmica

- 1x Fluke Ti401PRO 9Hz Cámara termográfica con lente estándar de infrarrojos
- 1x Eliminador AC con adaptadores universales
- 1x Cargador de batería
- 2x Robustas baterías inteligentes de ion-litio
- 1x Cable USB
- 1x Cable de vídeo HDMI
- 1x Tarjeta micro SD de 4 GB
- 1x Estuche de transporte rígido
- 1x Maleta suave de transporte
- 1x Correa de mano ajustable (instalada)
- 1x Certificado de calibración de fabrica sin datos (descargable)
- 1x Software Fluke Connect (descargable)
- 1x Software SmartView (descargable)
- 1x Manual de usuario (descargable)

FLK-TI300+ 9HZ

Cámara Termográfica industrial con lente estandar, rango de temperatura de 650°C. sensor 320x240. frecuencia de 9Hz

- 1x Fluke Ti401PRO 9Hz Cámara termográfica con lente estándar de infrarrojos
- 1x Eliminador AC con adaptadores universales
- 1x Cargador de batería
- 2x Robustas baterías inteligentes de ion-litio
- 1x Cable USB
- 1x Cable de vídeo HDMI
- 1x Tarjeta micro SD de 4 GB
- 1x Estuche de transporte rígido
- 1x Maleta suave de transporte
- 1x Correa de mano ajustable (instalada)
- 1x Certificado de calibración de fabrica sin datos (descargable)
- 1x Software Fluke Connect (descargable)
- 1x Software SmartView (descargable)
- 1x Manual de usuario (descargable)

FLK-075-CLKT

Mirilla termográfica de 3", uso interior o exterior



FLUKE

FLUKE

Calibration

FLUKE

Process Instruments

AMPROBE

A Fluke Company

COMARK

A Fluke Company

KEITHLEY

A Tektronix Company

Richtig

MAPREIME

db

PRÜFTECHNIK

FLUKE

networks

TERMOGRAFÍA

CÁMARA ACÚSTICA

Fluke II500, II901, II915

NUEVO LANZAMIENTO

FLUKE II500

Detección visual fácil, rápida y segura de fugas de gases comprimidos con su Modo LeakQ™.

La pantalla LCD táctil de 7" superpone un mapa SoundMap™ a una imagen de luz visible para localizar rápidamente las fugas.

La intuitiva interfaz no requiere formar a los equipos de mantenimiento.

FLUKE II905

Detección visual fácil, rápida y segura de fugas de gas comprimido gracias al modo LeakQ™, que incluye el tamaño de las fugas y el coste asociado.

La pantalla LCD táctil de 7" superpone un mapa SoundMap™ a una imagen de luz visible para localizar rápidamente el punto de fuga.

Las funciones integradas de etiquetado y anotación, tanto visuales como textuales, ofrecen detalles importantes para optimizar la generación de informes y las acciones de seguimiento.

Carga inalámbrica desde cualquier lugar a Fluke Connect

FLUKE II915

Detección de fugas con más sensibilidad
Modo LeakQ™: Detecte costes ocultos

Identificación temprana de problemas mecánicos
Modo MecQ™: Inspección eficiente para cintas transportadoras

Visualización de la amenaza invisible
PDQ Mode™: Localización de descargas parciales

Detecte, localice y
evalúe anomalías



PRODUCTOS
ALTA
RESPONSIBILIDAD



HERMOS

MEDICIÓN

FLUKE

FLUKE

Calibration

FLUKE

Process

Performance

AMPROBE

A Fluke Company

COMARK

A Fluke Company

KEITHLEY

A Tektronix Company

Richtig

MAPREIME

db

PRÜFTECHNIK

FLUKE

networks

TERMÓMETROS Y PIRÓMETROS

TERMÓMETROS Y PIRÓMETROS

No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-568	Los termómetros por infrarrojos 568 y 566 de Fluke con puntero láser simplifican las mediciones más complejas gracias a su sencilla interfaz con menús en pantalla (disponibles en 6 idiomas) y tres botones de navegación. Con tan sólo pulsar un botón, podrá desplazarse con rapidez a través de las funciones avanzadas para ajustar la emisividad, iniciar el registro de datos o activar y desactivar alarmas.	Termómetro por infrarrojos y de contacto El Fluke 568 incorpora: <ul style="list-style-type: none"> • Sonda termopar tipo K de extremo redondeado • Robusto maletín rígido para transporte • 2 pilas AA • Guía rápida de uso en 6 idiomas • Cable USB • Software FlukeView® Forms en CD • Manual de usuario en CD en 6 idiomas (inglés, español, francés, alemán, portugués y chino simplificado) • Garantía de 2 años"
FLUKE-561	Termómetro infrarrojo hvacpro, rango de medición -40 a 550 °C	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda con sujetador de gancho y lazo de tela de termopar tipo K para tuberías • Maletín de transporte rígido y robusto • 2 pilas AA • Manual de usuario con instrucciones detalladas (disponible en inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués y chino simplificado) • Garantía de 2 años"
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-62 MAX ESPR	TERMOMETRO IR PROTECCION IP54	<ul style="list-style-type: none"> • Single laser infrared thermometer • 10:1 spot
FLUKE-59 MAX ESP	Termómetro IR Fluke 59 MAX	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Termómetro, • Una (1) pila AA, • Tarjeta de registro • Instrucciones de uso.
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-64 MAX	Termómetro de infrarrojos Fluke 64 MAX	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Termómetro de infrarrojos • Hoja de instrucciones impresa • Mosquetón (solo 62 MAX+) • Manuales del producto disponibles para descarga en fluke.com
C48KIT	KIT DE TERMOMETRO CON TERMOPAR	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-VT06 /LATAM	VT06 TERMÓMETRO VISUAL, 9HZ, ES/PT	
FLUKE-VT08 /LATAM	VT08 TERMÓMETRO VISUAL, 9HZ, ES/PT	



PRODUCTOS
ALTA
DISPONIBILIDAD



HERMOS

MEDICIÓN

FLUKE

FLUKE

FLUKE

AMPROBE

COMARK

KEITHLEY

Richtig

db PRÜFTECHNIK

FLUKE

TERMOGRAFÍA

**CALIBRADORES AUTOMÁTICOS
DE PRESIÓN**

NUEVO LANZAMIENTO

**Fluke 729 Y
729 PRO**

*Simplifique el proceso de calibración de
la presión con resultados de prueba
más rápidos y precisos*

Generación y control de presión automático

Documentación sencilla de la calibración

Comunicación HART

Diseño portátil y robusto



PRODUCTOS
ALTA
RESPONSIBILIDAD



HERMOS

MEDICIÓN

No. Parte	Descripción	Incluye
LM-120 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Luxómetro digital con autorango, mide la luz visible de fluorescentes, halogenuros metálicos, sodio a alta presión o de fuentes incandescentes, hasta 20.000 FC o 200.000, Sensor fotodiodo de silicio, Retención de datos, capacidad de almacenar lecturas	Included Accessories: • Batteries (installed) • carrying case • users manual
FLUKE-971	Medidor de humedad y temperatura, rango de temperaturae -20 a 60 °C	Medidor de humedad relativa y temperatura Incluye: • Manual de uso • 4 baterías alcalinas AAA
FLUKE-9040	Indicador de rotación de fase, con 3 puntas de prueba (negro)	• Indicador de rotación de fases • 3 puntas de prueba de fijación automática (negro) • Pinza de cocodrilo • Manual del usuario
Fluke 417D	Medidor láser de distancia de 40m	• 1x Medidor 417D • 2x Pilas • 1x Manual
MS2-KIT HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Verificador de cableado Ethernet Industrial MicroScanner™ 2 de Fluke Networks	Que incluye: • Kit básico de Ethernet Industrial MicroScanner™ 2 con bolsa de lona • Adaptador de varios conectores • Latiguillo Cat6A • Latiguillo RJ45 macho a RJ45 hembra • Latiguillo RJ45/M12X • Latiguillo RJ45/M12D • Latiguillo RJ45/M8D para comprobación de M12X • M12D • Cables con terminación M8D
FLUKE-750PD27 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	Módulos de presión serie Fluke 750P	Que incluye: • Módulo de presión • Certificado de calibración trazable • Adaptadores • Manual



No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-424D	FLUKE-424D ESPR Medidor laser de distancia 100 metros de medición	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Medidor láser de distancia 414D • Dos baterías AAA • Manual del usuario en CD (17 idiomas) • Guía de referencia rápida • Bolsa de transporte de vinilo • Acollador • Tres años de garantía
FLUKE-1000FLT	Probador de lámparas fluorescentes	Analizador de luz fluorescente 1000FLT Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Guía de referencia rápida • 4 baterías alcalinas AA • Funda H1000 • Certificado de garantía (3 años)
FLUKE-1623-2 KIT	Kit comprobador basico de tierra fisica, 10/50 °c,24 v cc/ca 400 hz	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Comprobador de puesta a tierra GEO • Manual de usuario • Baterías • Guía de referencia rápida • Cable USB • 2 pinzas • Estuche profesional C1620 • 4 picas de puesta a tierra • 3 rollos de cable
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
Fluke 1630-2FC	Pinza de amperimétrica para medida de Tierra Física y Corriente de Fuga sin picas. Conectividad inalámbrica Fluke Connect	Qué Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Fluke 1630-2FC Pinza de tierra física • 1x Maleta rigida de transporte • 1x Bucle estándar de resistencia • 4x Pilas AA • 1x Guía de seguridad • 1x Guía de inicio rápido
FLUKE LIQ-100	Comprobador de cableado y red LinkIQ™ de Fluke Networks	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Unidad principal LinkIQ™ • Remote ID 1 • Latiguillo RJ45-RJ45 • Cargador de CA • Acoplador universal RJ45/11 • Maletín de transporte
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
CIQ-100	Comprobador de cableado CableIQ	Qué Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • CableIQ con adaptador remoto • CD con el software CableIQ Reporter • (2) Cables de conexión RJ45-RJ45 • Cable USB • Adaptador coaxial tipo F a presión • CD del usuario y guía de inicio rápido • (4) Pilas AA • Estuche de transporte blando
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
PLS-60596N	NIVELADOR PLS 180, LINEA VERDE	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 3X BATERÍAS • 1X BOLSA • 1X SOPORTE • 1X EXTENSOR DE TRÍPODE
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		



FACILITIES / CALIBRADORES DE PROCESOS

No. Parte	Descripción	Incluye
RAYCMLTV	Fluke Raytek RAYCMLTV3 Compact - Sensor infrarrojo de salida de voltaje con cable de 10'	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
FLUKE-T5-H5-1AC	Kit de comprobador eléctrico Fluke con funda y 1AC II	<ul style="list-style-type: none"> • Fluke T5-1000 • Fluke 1AC II • H5
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
T+PRO	Fluke T+PRO Comproador Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • Manual del usuario • Cable de prueba enrollable • Sondas de prueba TP2
FLUKE-T5-600	Comprobador de voltaje, continuidad y corriente Fluke T5-600	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobador de tensión, continuidad y corriente de 600 V • Sondas desmontables de 4 mm • Instrucciones
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		



No. Parte	Descripción	Incluye
FLUKE-725	Fluke-725 us. Calibrador de procesos multifunción.	<p>Accesorios incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un juego de pinzas de prueba AC72 • Un juego de cables de medida apilables • Un juego de cables de medida TL75 • Manuales del usuario
FLUKE-754	Calibrador de procesos documentador con protocolo hart y comunicación a pc	<p>Calibrador documentador de procesos con soporte HART incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cargador de batería BC7240 • Juego de baterías de iones de litio BP7240 • Software de demostración DPCTrack 2™ • Manual de instrucciones • Informe y datos de calibración con análisis NIST trazable • Tres juegos de sondas de prueba TP220 con tres juegos de pinzas cocodrilo alargadas • Dos juegos de pinzas tipo gancho AC280 • Maletín blando C799 • Cable de comunicación USB, cable de comunicación HART Fluke 754HHC
FLUKE-771	Pinza amperimétrica ma para procesos, señales 4-20 ma	<p>Pinza amperimétrica mA para procesos</p> <p>Accesorios incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estuche de transporte flexible • Manual del usuario
FLUKE-773	Pinzas amperimétricas (mA) para procesos, rango de medición 0-24 mA sin interrumpir el lazo, generación de señales de 4 a 20 mA, simulación de mA, alimentación de lazo 24 v, generación de Vcc, Medición de Vcc 0-30, generador de tensión 0 a 10 VCC	<p>Pinza amperimétrica mA para procesos</p> <p>Accesorios incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuatro baterías alcalinas AA (instaladas) • Estuche de transporte flexible • Cables de prueba TL75 • Pinza extraíble AC 72 • Cables de prueba con mini-gancho TL 940 • Hoja de instrucciones • Herramienta para colgar con correa y gancho



CALIBRADORES DE PROCESOS



EQUIPOS DE ENTREGA INMEDIATA

TRANSFORMADORES BIPARTIDOS FLEXIBLES
EMPRESA LÍDER EN FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN ELÉCTRICA DE TIPO ANALÓGICO Y
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
PARA MEDICIONES DE PRECISIÓN.
INDICADORES ANÁLOGOS DE CORRIENTE Y TENSIÓN PARA PANEL
Y ESPECIALIDADES EN INSTRUMENTACIÓN PARA SOLUCIONAR
NECESIDADES ESPECÍFICAS.



Richtig
MAPREIME

EQUIPOS DE ENTREGA INMEDIATA

No. Parte

Descripción

8698 B.2

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Transformador de corriente tipo dona 800:5amptcd-iii clase 0

8698 C.1

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Transformador de corriente tipo dona 500:5ampmodelo tcd-iii

AM731

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Selector para amperímetro

M2311.1-2

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Transformador de corriente tipo dona 2500:5 a modelo VFD 600v

TCD-1

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Transformador de corriente 50:5 amp

TP-58

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Trasformadores de corriente 400/5a

48X96

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Indicador digital 0-23 pulg señal 4-20ma 110v aux.

*Mas información en: www.mapreimerichtig.com



PRODUCTOS
ALTA
RESPONSIBILIDAD



HERMOS

MEDICIÓN

EQUIPOS DE ENTREGA INMEDIATA / ACCESORIOS

No. Parte	Descripción
8500140 <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Transformador de corriente clase 5kv 400/5a, c20.
MAPRE0458S001 <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Transformador bipartido rígido de 10/1a
<i>*Mas información en: www.mapreimerichtig.com</i>	



No. Parte	Descripción	Más
AC285 <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Puntas de prueba tipo cocodrilo de fluke	<ul style="list-style-type: none"> Un par (rojo, negro) de pinzas de cocodrilo grandes con mandíbulas de acero chapadas en níquel Dientes de diseño general ajustables a cualquier cosa desde cables de calibre finos hasta un tornillo de 20 mm Recomendado para el uso con cables de prueba TL222 y TL224 Categoría de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. 1 año de garantía
FLK2AC/90-1000V	Detector de voltaje sin contacto de 90 a 1000 VAC, categoría CAT IV.	<p>Detecta el campo electrostático estable producido por una corriente de tensión de CA a través del aislamiento sin necesidad de entrar en contacto con conductores no aislados. Una luz de color rojo en la punta le indica la presencia de tensión.</p>
FLUKE 1AC-A1-II-5PK	Flk-1ac-a1-ii-5pk detector de voltaje "volt alert" paquete de 5 pzas	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología y autocomprobación continua • Voltbeat™: siempre sabrá que está en funcionamiento Cuando detecta la existencia de tensión en un circuito, la punta se enciende y se emite un sonido Categoría de seguridad CAT IV 1000 V para mayor protección Rango ampliado: de 0 V a 1000 V CA o de 200 V a 1000 V CA (en función del modelo) También disponible modelo de circuito de control de 20 V a 90 V CA Dos años de garantía
PK24M/US <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Sonda de Penetración	



No. Parte

Descripción

Más

80PK-27

Sonda industrial de superficie termopar tipo k

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

- Durable ribbon sensor
- Measurement range: -127 to 600°C
- One year warranty

TL224

Puntas de prueba flexibles

- Cables para multímetro digital (rojo, negro) con conectores banana de diámetro estándar y aislamiento de seguridad
- Conector en ángulo recto en un extremo y conector recto en el otro
- Cable aislado de silicona de 1,5 metros
- Categoría de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. Certificado UL
- 1 año de garantía

TL71

Puntas para Fluke sustituye al catálogo TL70A

- Dos cables con puntas de prueba (una roja y otra negra) con aislamiento de silicona, y conectores de ángulo recto
- Recomendadas para medidas de μV
- Calificación CAT II 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V solo con tapa protectora
- Un año de garantía

TPAK

Kit para colgar multímetros

- La solución para colgar el multímetro
- El juego incluye pinzas (2) de colgar universales, gancho y presillas (en 2 longitudes) y un potente imán
- Combinando componentes podrá satisfacer la mayoría de las necesidades en lo que se refiere a colgar el multímetro
- Se fija a la parte trasera de los multímetros de la Serie 110/170/180, 20/70 III con funda integrada (con adaptador) y 724/725 II
- Un año de garantía

803293

Fusible Fluke 11 A, 1000 V

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

ATT50

Sonda de Penetración

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FLUKE-1AC-A1-II

Detector de voltaje "volt alert-ii" una pieza

- Tecnología y autoverificación continua Voltbeat™: siempre sabrá que está en funcionamiento
- Cuando detecta la existencia de tensión en un circuito, la punta se enciende y se emite un sonido
- Categoría de seguridad CAT IV 1000 V para mayor protección
- Rango ampliado: de 0 V a 1000 V CA o de 200 V a 1000 V CA (en función del modelo)
- También disponible modelo de circuito de control de 20 V a 90 V CA
- Dos años de garantía



No. Parte	Descripción	Más
LVD2	Detector de voltaje ac con led indicador flashante	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de dos niveles • Luz LED con una duración de 100.000 horas • Detecta desde 90 hasta 600 V CA • De categoría CAT IV 600 V • Detección de dos niveles • El color azul indica proximidad a la fuente de tensión CA • El rojo indica contacto con la fuente de tensión. • Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 50 °C • LED blanco ultrabrillante • Bombilla de 100.000 horas de duración • Incluye pila AAA"
TL175	Puntas de prueba TwistGuard™, puntas de sonda de 2 mm de diam, CAT II 1000V, CAT III 1000V, CAT IV 600V, 10A max	<p>Cables de prueba TL175 TwistGuard™</p> <p>Los cables de prueba Fluke TL175 TwistGuard™ permiten ajustar la longitud de la punta para que el usuario pueda trabajar con seguridad en diferentes entornos.</p>
TL75	Puntas de prueba para m.D.	<ul style="list-style-type: none"> • Dos cables con puntas de prueba (una roja y otra negra) de cómodo agarre con aislamiento de PVC y conectores banana de ángulo recto recubiertos • Recomendadas para uso general • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. Aprobadas por CSA • Un año de garantía
80PK-22	Fluke 80PK-22 Sonda de inmersión	
SK25M	Sonda de termopar tipo K de superficie con manivela de 90 grados Fluke SK25M	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
SWT2	Temporizador Electrónico	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
I400	Pinza para corriente ac hasta 400 amps.	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
TL175E	Puntas de prueba twistguard, con adaptador de 4mm, cat ii 1000 v, cat iii 1000 v, cat iv 600 v, 10 a max.	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		



No. Parte	Descripción	Más
C115	Estuche blando de transporte Fluke C115	
11293000	Kit de Herramientas Pro-Tool™ IS60, Para Instalaciones Profesionales de Redes y Telecomunicaciones	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
TLK282	Kit de puntas de comprobación de lujo Fluke SureGrip™ TLK282 para aplicaciones automotrices	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Juego de pinzas perforantes de aislamiento TP81 • Pasadores de sonda trasera automotriz TP40 (cinco) • Juego de cables de prueba de silicona Suregrip™ TL224 • Juego de sondas de prueba Suregrip™ TP220 • Juego de pinzas de cocodrilo Suregrip™ AC220 • Juego de pinzas de cocodrilo de mordaza grande Suregrip™ AC285 • Juego de pinzas de gancho Suregrip™ AC280 • Estuche blando
80CK-M	Miniconector macho p/termopar k	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
AC175	Pinzas modulares conexión AC175, incluye una roja y una negra.	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
C10	Estuche rígido para serie 10	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
C25	Estuche flexible para multímetro	
C35	Estuche de transporte flexible de poliéster 60	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		
BC430/830	Cargador de batería/adaptador de voltaje de línea Fluke BC430	
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS		



FLUKE

FLUKE
CalibrationFLUKE
Process
InstrumentsAMPROBE
A Fluke CompanyCOMARK
A Fluke CompanyKEITHLEY
A Tektronix CompanyRichtig
MAPREIME

db PRÜFTECHNIK

FLUKE
networks

ACCESORIOS

ACCESORIOS

No. Parte

Descripción

Más

I3000S

Pinza amperimétrica CA i3000s

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



80PK-3A

80PK-3A Sonda de superficie (tipo K)



AC120

AC120 Juego de pinzas de cocodrilo para la serie 120

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



TL26A

Juego de cables de prueba de 5 hilos y 60", modelo TL26A

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



80PK-1

80PK-1 Sonda de extremo redondeado (tipo K)

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



80AK-A

Adaptador para termopar Fluke 80AK-A

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



IR189USB

Fluke IR189USB USB Cable adapter

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



C20

Estuche rígido

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



TC100A

Termómetro de Bolsillo

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS




PRODUCTOS
ALTA
DISPONIBILIDAD

HERMOS

MEDICIÓN

ACCESORIOS / OFERTAS

ACCESORIOS

No. Parte	Descripción	Más
TL28A <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Juego de puntas de comprobación para aplicaciones automotrices Fluke TL28A	
RFT2AK <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Termómetro, para Refrigerador/Congelador	
TPP0201 <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Sonda de Voltaje Pasiva	

OFERTAS

No. Parte	Descripción	Más
FLUKE-1587 MDT	Kit avanzado de localización de averías y mantenimiento preventivo	<p>Establecer programas de mantenimiento preventivo se está convirtiendo en una tarea clave para mantener el tiempo de funcionamiento de equipos eléctricos para reducir significativamente los periodos de inactividad planeados e imprevistos. Los costes de periodos de inactividad imprevistos son difíciles de calcular, pero a menudo son muy importantes. En algunos sectores puede representar entre el 1 y el 3% de los ingresos (potencialmente del 30 al 40% de los beneficios) anuales.</p> <p>Incluye Multímetro 1587 y fasómetro</p>
FLK-CNX 3000 GM	Kit de multímetro inalámbrico de sistema de mantenimiento general	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de mantenimiento general Fluke CNX 3000 • Multímetro inalámbrico Fluke CNX 3000 • Módulo inalámbrico de tensión Fluke CNX v3000 • Módulo inalámbrico de corriente CA iFlex • Fluke CNX i3000 • Sonda de corriente flexible iFlex i2500-10 • Software y adaptador para PC inalámbrico • Fluke CNX pc3000 • Puntas de prueba TL224 • Puntas de prueba TL175 • Pinzas de caimán AC175 • Pinzas de caimán AC285 • Dos (2) correas para colgar magnéticas • Estuche de transporte flexible
FLK-V3000FC FLK-CNX V3000 <i>HASTA AGOTAR EXISTENCIAS</i>	Módulo inalámbrico de voltaje de ca, 1000v	<p>Un multímetro de tensión True-RMS completamente funcional que transmite, de forma inalámbrica, las mediciones de tensión de CA True-RMS al multímetro inalámbrico CNX.</p>



FLUKE

FLUKE
CalibrationFLUKE
Process
InstrumentsAMPROBE
A Fluke CompanyCOMARK
A Fluke CompanyKEITHLEY
A Tektronix CompanyRichtig
MAPREIME

db PRÜFTECHNIK

FLUKE
networks

AMPROBE

PREGUNTA POR NUESTROS PRODUCTOS CON PRECIO DE PROMOCIÓN

No. Parte	Descripción
SM-20A	Sonómetro (Medidor de intensidad de sonido)
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	
ACD-10 PLUS	Pinza Amperimétrica 600A AC
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	
ACDC-3400 IND	Pinza Amperimétrica 1,000A AC/DC
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	
ACDC-52NAV	PINZAS AMPERIMÉTRICAS 600 A
AMP-220	Pinza amperimétrica TRMS Amprobe AMP-220
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS	
ACDC-54NAV	PINZAS AMPERIMÉTRICAS 1000 A
ACDC-620T	AMPERÍMETRO DE GANCHO TRMS 1000A, 600V
CO2-100	MEDIDOR PORTÁTIL DE NIVELES DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD. RANGO CO2 DE 0-9999 PPM, RESOLUCIÓN 1 PPM

AMPROBE

PRECIO
PROMOPRODUCTOS
ALTA
DISPONIBILIDAD

HERMOS

MEDICIÓN

FLUKE

FLUKE
Calibration

FLUKE
Process
Instruments

AMPROBE
A Fluke Company

COMARK
A Fluke Company

KEITHLEY
A Tektronix Company

Richtig
MAPREIME

db PRÜFTECHNIK

FLUKE
networks

AMPROBE

PREGUNTA POR NUESTROS PRODUCTOS CON PRECIO DE PROMOCIÓN

AMPROBE

No. Parte

Descripción

ELS2A

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PRECIO
PROMO

ACCESORIO PARA MEDIR CORRIENTE EN CONTACTOS

LCR55A

PROBADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PRUEBA : CAPACITANCIA, INDUCTANCIA, DIODOS, TRANSISTORES, RESISTENCIAS

PM55A

MULTÍMETRO PROFESIONAL DE TRABAJO PESADO RANGO DE 600V CA/CD A

ST-102B

PROBADOR DE CONTACTOS GFCI

CO2-200

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Medidor de dióxido de carbono, humedad rel, punto de rocío y Temp.



PRODUCTOS
ALTA
DISPONIBILIDAD



HERMOS

MEDICIÓN

NIVELADORES LÁSER FLUKE

Herramientas resistentes y de precisión para una implementación eficiente

Los niveladores láser Fluke están contruidos con la robustez que espera de cualquier herramienta de Fluke. Diseñado y probado para resistir una caída de un metro, puede confiar en su nivelador láser Fluke cada vez que lo necesite.



REGISTRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICOS 1732 Y 134 FLUKE

Los registradores de energía eléctrica trifásicos 1732 y 1734 de Fluke presentan una nueva facilidad para descubrir fuentes de gasto de energía eléctrica. Descubra cuándo y dónde se consume la energía en sus instalaciones; desde la acometida de servicio hasta los circuitos individuales. Acceda a los datos y compártalos con su equipo de manera remota con la aplicación Fluke Connect®, así podrá mantener distancias de trabajo seguras y tomar decisiones críticas en tiempo real, sin necesidad de equipos de protección, visitas al sitio e ingresos.



VENTANAS IR

Realice inspecciones más rápidas y seguras. Ventanas infrarrojas con y sin candado de hasta 4" de diámetro.



LENTES DE IR


Vea lo imposible

Las lentes infrarrojas permiten inspeccionar objetivos que, debido a su tamaño y distancia, no podrían ser vistos con una lente infrarroja estándar.



Tipo de lente	Teleobjetivo	Gran angular	Macro
Distancia al objetivo	De lejos a muy lejos	Relativamente cerca	Extremadamente cerca
Tamaño del objetivo	Pequeña a media	Grande a muy grande	Diminuta a prácticamente microscópica

Todos los multímetros y amperímetros Fluke cumplen con las categorías CAT III 1000V/ CAT IV 600V

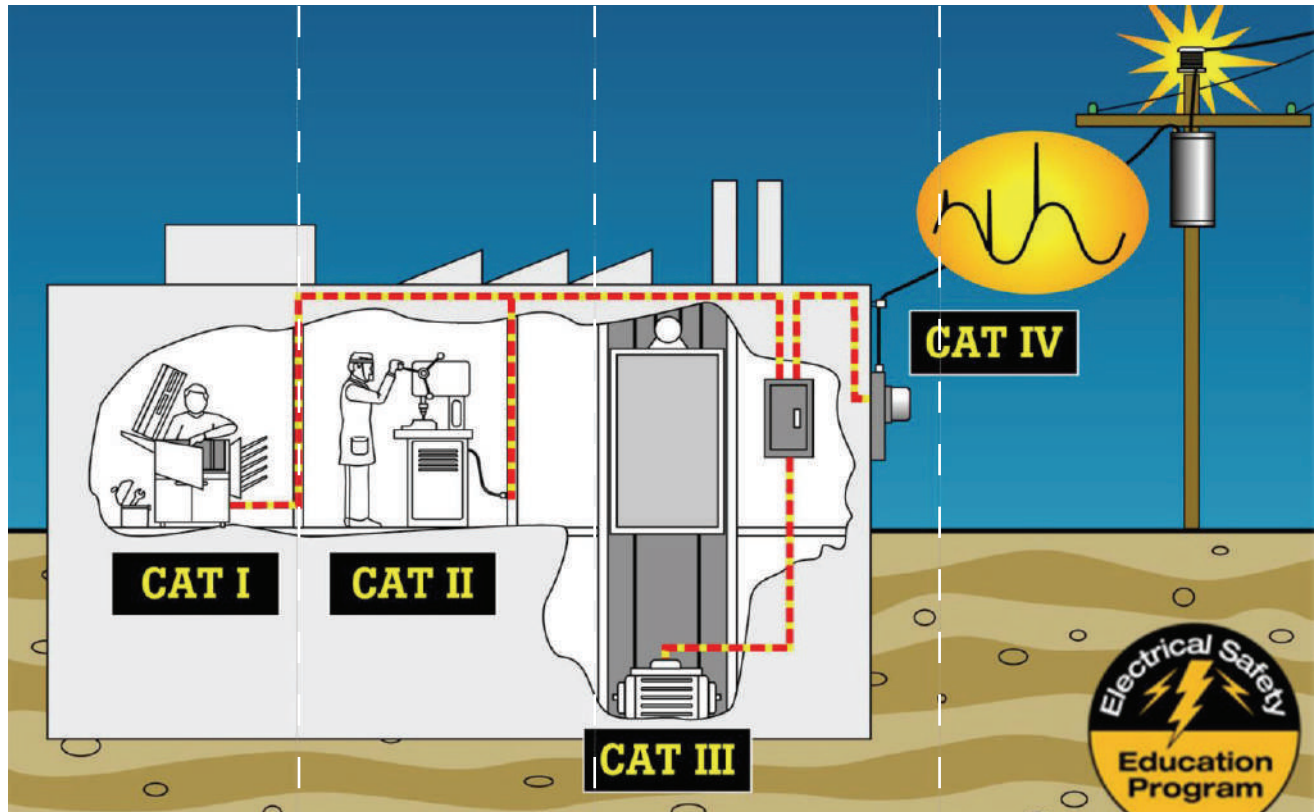







- Equipo electrónico
- Equipo de baja energía con protección limitada contra transitorios.
- Tomas de corriente y circuitos de ramal largo.
- Tomas de corriente a mas de 10 m de la CAT III.
- Tomas de corriente a mas de 20 m de la CAT IV.
- Circuitos alimentadores y ramales cortos.
- Centros de distribución.
- Tomas de corriente para herramientas de banco con conexiones cortas.
- Sistemas de alumbrado en edificios grandes.
- Cable de acometida desde el poste al edificio.
- Tramo entre el centro de medición y de carga.
- Línea aérea.
- Línea subterránea.

Los instrumentos se comprueban de acuerdo a la Norma IEC 61010

DESCUBRE NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE

CATÁLOGOS PAD

QUE TENEMOS A TU DISPOSICIÓN

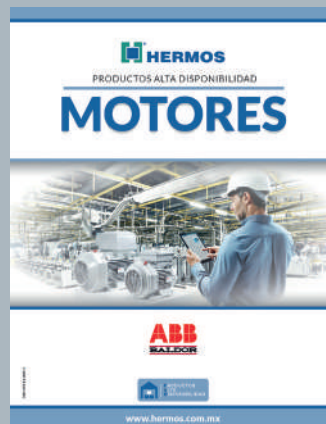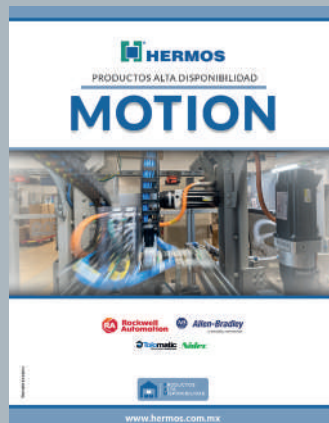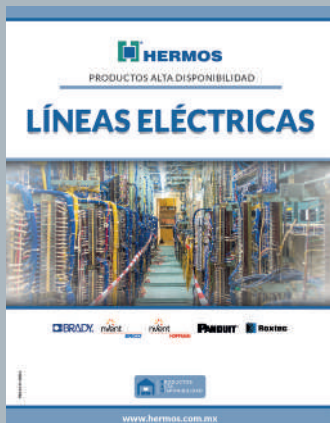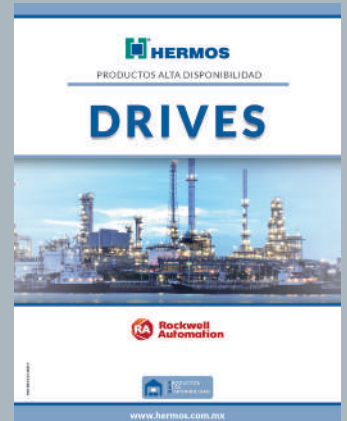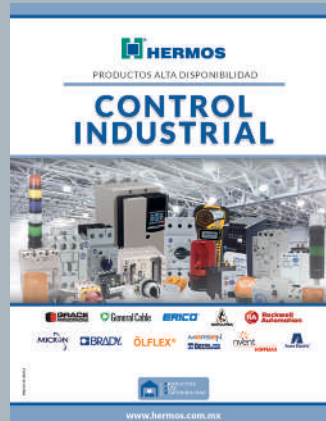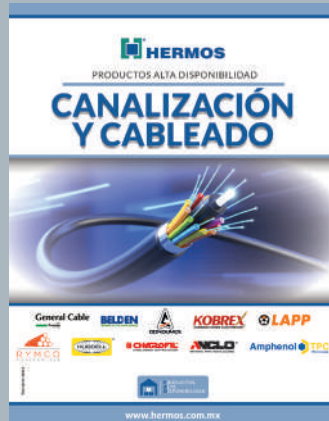

DISTRIBUIDOR HABILITADO PARA ANÁLISIS DE BASE INSTALADA (IBE)

El servicio de Evaluación de Base Instalada (IBE) de Hermos proporciona un mapeo detallado de sus activos con respecto a los niveles y riesgos de obsolescencia. Este mapeo permite definir un plan de mitigación y/o eliminación de dichos riesgos, reduciendo así las paradas no programadas y optimizando el nivel de partes de repuesto.



¿QUÉ ES?

Análisis detallado de los activos instalados en su planta empezando por lo que hay dentro de un tablero y en existencias dentro de su almacén.

Proporciona inteligencia de negocio para la toma de decisiones basadas en datos con respecto al soporte y la gestión de obsolescencia de sus activos instalados.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

- Reduzca el riesgo en tiempo de inactividad no deseado mientras mantiene la valoración de sus activos.
- Reduzca su gasto MRO y aumente la confiabilidad de su planta.
- Modernice y mejore su desempeño.
- Reduzca el riesgo de Paros No Programados.



¿CÓMO LO HACEMOS?

Paso 1. Recopilación en las instalaciones.

Recolectamos la información de su base instalada. Nos centramos en los procesos y en las máquinas que se emplean, y ofrecemos un análisis que va de lo general a lo particular cubriendo todas las zonas de su área de producción.

Paso 2. Procesamiento: Reparaciones y Operaciones.

Mediante software personalizado para el análisis, determinamos los riesgos del ciclo de vida de la planta y el estado de inventario de mantenimiento.

Paso 3. Entrega.

Con un enfoque de consultoría, le entregamos el análisis junto con recomendaciones y trabajamos con usted para desarrollar un plan de acción. Los informes indican qué hay instalado, qué falta y qué equipos se aproximan al final de su vida útil. Nuestro entregable le señala las soluciones más eficaces para ayudarle a mejorar el rendimiento de la planta.



SOLICITE UNA VISITA EN PLANTA PARA MÁS INFORMACIÓN

cat@hermos.com.mx | 800 685 7464
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 Hrs.



MEDICIÓN

Conocemos su equipo. Ahora empecemos.


La Asistencia para la Puesta en Marcha de Unidades con Garantía Extendida significa una puesta en marcha más fluida para usted, ya que nuestro experimentado equipo pone en funcionamiento su nueva unidad o sistema Allen-Bradley®

PREGÚNTESE A USTED MISMO

- ¿Su personal de ingeniería tiene la experiencia para instalar nuevas unidades o sistemas independientes?
- ¿Está seguro de que están familiarizados con las directrices de cableado y puesta a tierra y la aplicación de energía?
- ¿Necesita un especialista para probar la unidad antes de que esté activa en su entorno de producción?

TENEMOS LA EXPERIENCIA PARA AYUDAR

La instalación de nuevos equipos en o antes de lo previsto aumenta el rendimiento del equipo

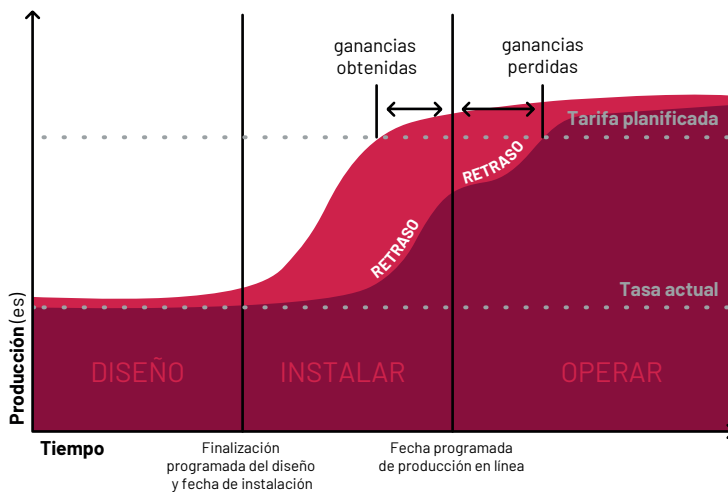

La puesta en marcha de su unidad incluirá:

- Inspección física y verificación de las prácticas adecuadas de instalación del variador y del motor antes de la aplicación de energía
- Verificación de que el cableado de control externo esté correctamente terminado en los puntos de conexión de entrada y salida del variador
- Confirmación del cableado de transmisión al motor, la alimentación de la línea y el transformador de aislamiento (si corresponde)
- Ajuste de los parámetros de operación, dentro de las limitaciones de diseño del variador y del motor, a los valores apropiados para la aplicación
- Operación del variador a través del rango de velocidades para verificar el desempeño adecuado
- Carga de los parámetros de red en la unidad (Ethernet, ControlNet, DeviceNet) si se compró la opción de control remoto

Beneficios

Comisión y puesta en marcha realizadas por ingenieros **con experiencia líder en la industria**

Mejora del rendimiento de producción a tiempo y funcionamiento del equipo

Reducción del riesgo de problemas de rendimiento y fallos prematuros del equipo

Garantía de fábrica extendida por hasta dos años a partir de la fecha de inicio

Reducción de los costes totales de mantenimiento

QUÉ ESPERAR

1 Reunión de inicio y preparación del sitio

El proceso comienza con una reunión de equipo para revisar los detalles de la puesta en marcha de su unidad. También recibirá una lista de verificación de clientes para asegurarse de que está preparado para que el técnico de servicio del proveedor de servicios autorizado de Rockwell Automation realice el inicio de la unidad sin ningún retraso.

2 Inicio de la unidad in situ

Durante este tiempo, el técnico de servicio del proveedor de servicios autorizado de Rockwell Automation seguirá los pasos necesarios para verificar que su unidad esté en marcha correctamente. El técnico revisará todos los parámetros relacionados con la unidad antes de completar el arranque.

3 Garantía de piezas extendidas

La garantía de su unidad se extenderá hasta dos años a partir de la fecha de inicio.



**Authorized
Service Provider**

A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER



PRODUCTOS
ALTA
DISPONIBILIDAD



HERMOS

MEDICIÓN

www.hermos.com.mx
cat@hermos.com.mx | 800 685 7464



UBÍCANOS

Celaya

Oficinas Centrales

Carr. Panamericana Celaya-Salamanca #114
C.P. 38020, Celaya, Guanajuato
Tel: (461) 618.73.00

Lázaro Cárdenas

Oficina

Nicolás Bravo #399
Col. Centro, C.P. 60950
Tel: (753) 537.37.16

Querétaro

Sucursal

Av. Epigmenio González No. Ext. 1025
Int. 8 y 9, Col. Desarrollo Montaña 2000 3a. Secc.
C.P. 76150, Santiago de Querétaro, Qro.
Tel: (442) 196.03.00

Morelia

Oficina

Av. Morelos Norte No. Ext. 2150 Int. 7
Col. Dr. Miguel Silva, C.P. 58160
Morelia, Michoacán
Tel: (443) 317.53.27

San Luis Potosí

Sucursal

Av. Industrias No. Ext. 2299 Int. 3 y 4
Fracc. Industrias, C.P. 78399
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 824.71.02



Esríbenos a nuestro Whatsapp
461 126 8504



**Value-Add
Distributor**

A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER



**PRODUCTOS
ALTA
DISPONIBILIDAD**



Guanajuato • Querétaro • San Luis Potosí • Michoacán